

HMPC90
permet de centrer
à 90°, 120° et 140°.



Grâce à leur géométrie
de construction, ces forets
peuvent être utilisés
pour une très vaste gamme
de matériaux




MAXTOP est un revêtement AlTiN
de nouvelle génération.

Le post-traitement
"Top" en fait l'outil idéal
pour les applications
de perçage.

Disponible sous 3 jours.

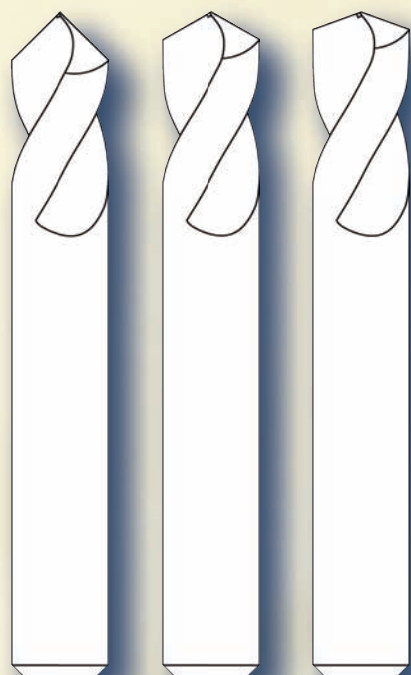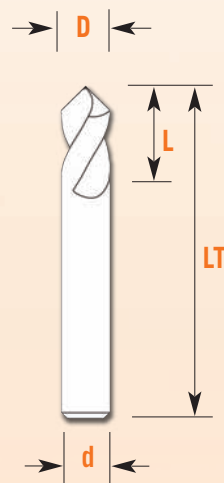

FRESAL					D	L	LT	d
Ø	UNCOATED	MAXTOP	CODES	XT	h6			h6
4,0	⊙	⊙	HMPC90D04 ...XT		4,0	8	50	4
5,0	⊙	⊙	HMPC90D05 ...XT		5,0	10	50	5
6,0	⊙	⊙	HMPC90D06 ...XT		6,0	16	57	6
8,0	⊙	⊙	HMPC90D08 ...XT		8,0	19	63	8
10,0	⊙	⊙	HMPC90D10 ...XT		10,0	22	72	10
12,0	⊙	⊙	HMPC90D12 ...XT		12,0	26	83	12
16,0	⊙	⊙	HMPC90D16 ...XT		16,0	32	92	16
20,0	⊙	⊙	HMPC90D20 ...XT		20,0	38	100	20



FRESAL					D	L	LT	d
Ø	UNCOATED	MAXTOP	CODES	XT	h6			h6
4,0	⊙	⊙	HMPC120D04 ...XT		4,0	8	50	4
5,0	⊙	⊙	HMPC120D05 ...XT		5,0	10	50	5
6,0	⊙	⊙	HMPC120D06 ...XT		6,0	16	57	6
8,0	⊙	⊙	HMPC120D08 ...XT		8,0	19	63	8
10,0	⊙	⊙	HMPC120D10 ...XT		10,0	22	72	10
12,0	⊙	⊙	HMPC120D12 ...XT		12,0	26	83	12
16,0	⊙	⊙	HMPC120D16 ...XT		16,0	32	92	16
20,0	⊙	⊙	HMPC120D20 ...XT		20,0	38	100	20



FRESAL					D	L	LT	d
Ø	UNCOATED	MAXTOP	CODES	XT	h6			h6
4,0	⊙	⊙	HMPC140D04 ...XT		4,0	8	50	4
5,0	⊙	⊙	HMPC140D05 ...XT		5,0	10	50	5
6,0	⊙	⊙	HMPC140D06 ...XT		6,0	16	57	6
8,0	⊙	⊙	HMPC140D08 ...XT		8,0	19	63	8
10,0	⊙	⊙	HMPC140D10 ...XT		10,0	22	72	10
12,0	⊙	⊙	HMPC140D12 ...XT		12,0	26	83	12
16,0	⊙	⊙	HMPC140D16 ...XT		16,0	32	92	16
20,0	⊙	⊙	HMPC140D20 ...XT		20,0	38	100	20

